


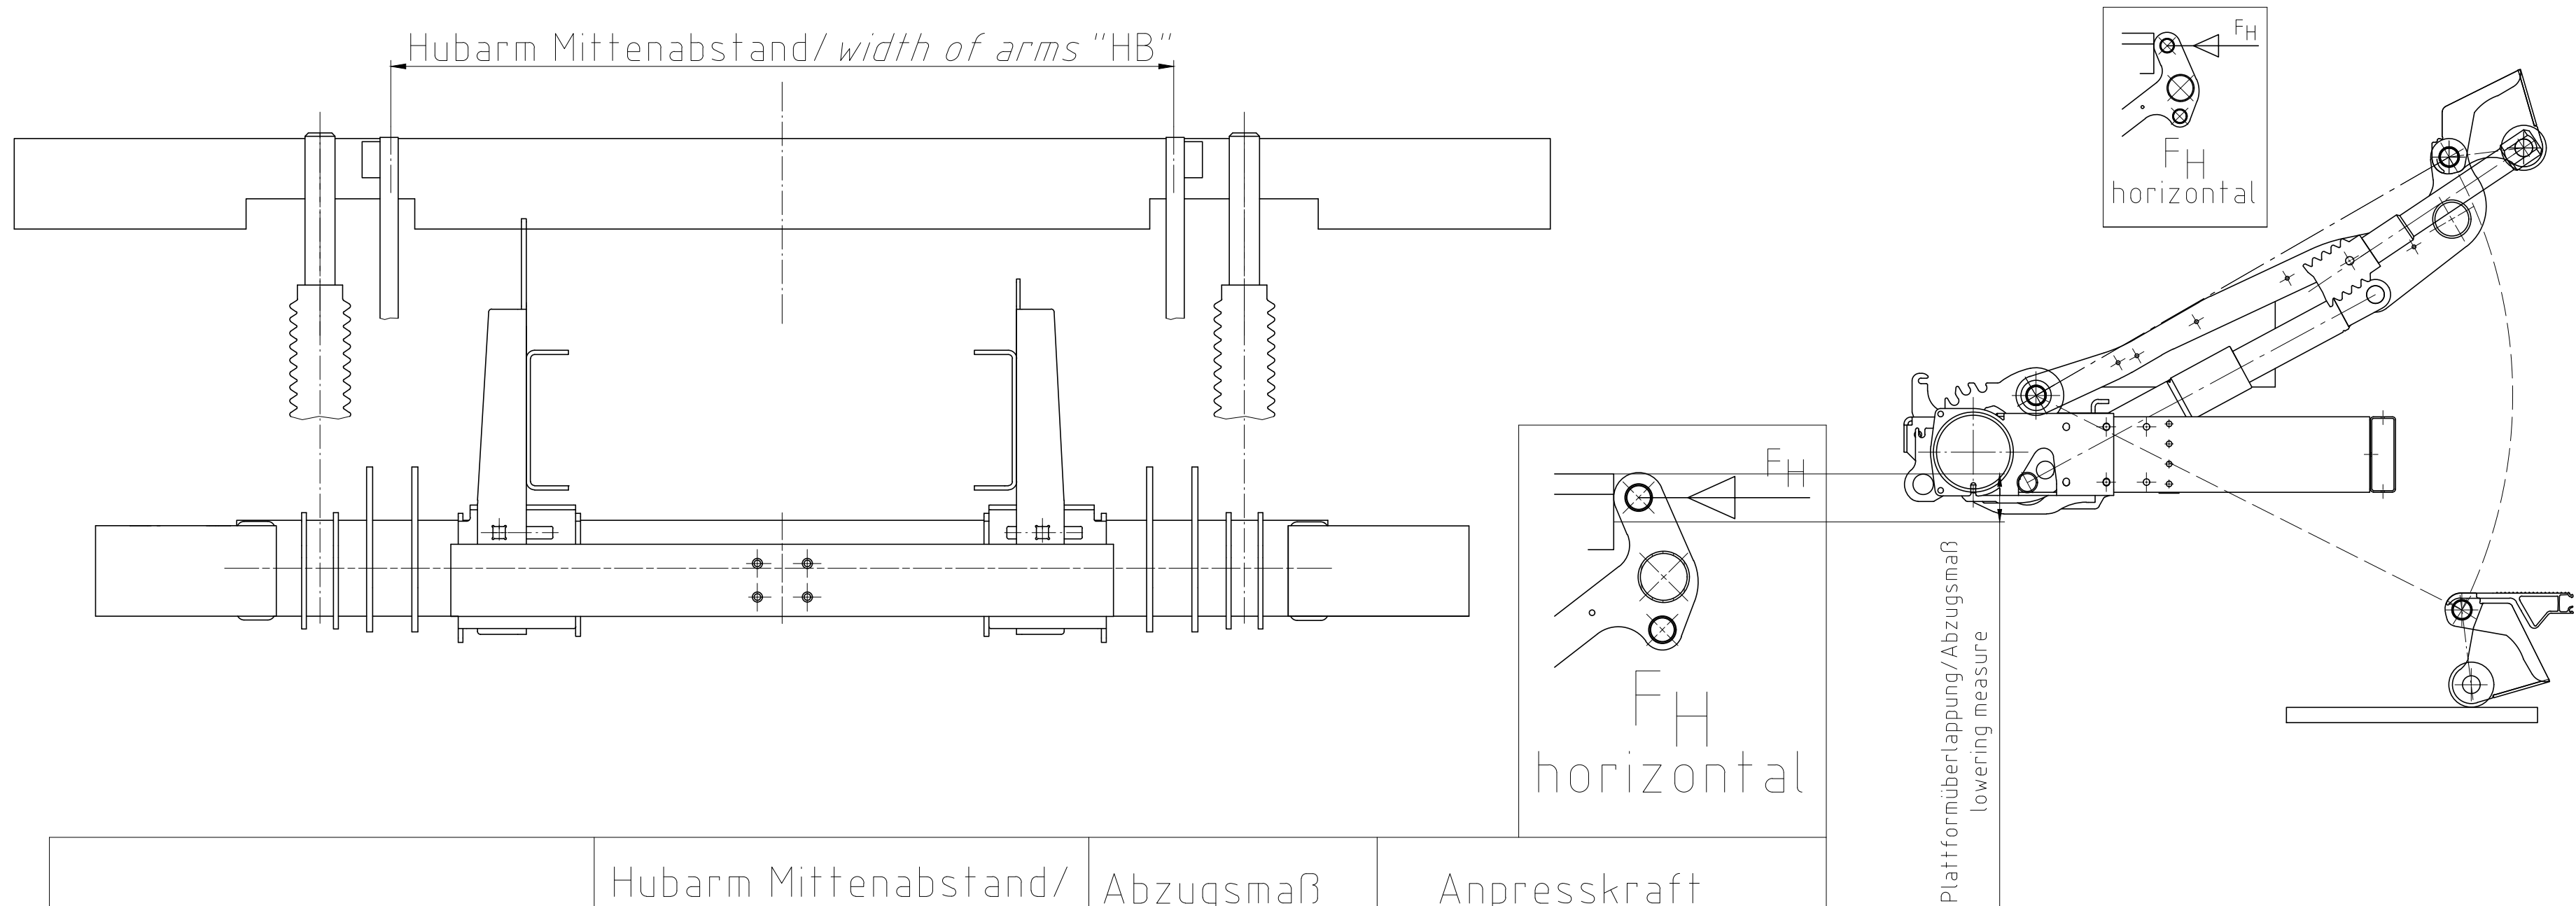

TYP	Hubarm Mittenabstand/ <i>width of arms</i> "HB"	Abzugsmaß <i>lowering measure</i>	Anpresskraft <i>contact pressure</i> "FH" (in kN)
DL 500/750/950 A	487	48	max. 9-14
DL 500/750/950 B	1227	48	max. 9-14
DL 500/750/950 C	747	48	max. 9-14
DL 500/750-48	1278	57	max. 9-14
DFL 750 Daily	1103	57	max. 9-14
DFL 750 Sprinter/Crafter	1190	57	max. 9-14
DFL 750 Crafter 2017	1278	57	max. 9-14
DEL 1000	1100	57	max. 8-13
DFL 1000	1000	57	max. 8-13
DFL 1500	1000	67	max. 8-13
DL 1000 / DL 1500 L	1220	67	max. 8-13
DL 1500 S / DL 2000 L	1300	67	max. 10-30
DL 2000 S / DL 2500 L	1300	67	max. 14-30
DL 2500 S / DL 3000 S	1300	67	max. 14-30

ÄD-Nr.	Index	Änderungsgrund					Datum	Änderer
Halbzeug / Rohmat.						Allgemein-toleranz		
Artikelnummer		Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere besondere Genehmigung nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Auch nicht auszugsweise. DAUTEL GmbH						
	Datum	Name	MONTAGEZEICHNUNG					
Ersteller	19.01.12	azubikht						
Geprüft								
Status	In Arbeit	Hubarm Mittenabstand/Anpresskraft						
Maßstab 1:10	Gewicht	Oberfläche					Zeichnungs-Nr.: AHB08495	Änderungsindex 00