

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hydraulický mechanismus

černě lakovaný do RAL 9005
1 zvedací a 1 naklápěcí válec
bezúdržbová ložiska
tichý agregát s tepel.pojistkou
hydraulické otvírání platformy



Zvedací ramena délky

515 mm, 575 mm a 650 mm

Max. výška ložné plochy

1100 mm

Těžiště nákladu

600 mm od paty plošiny

Do užité nosnosti nástavby Code XL

2500 kg

Hliníková platforma

šířky do 2520 mm, končí 58 mm pod ložnou plochou (B)

Vlastní váha* Délka platformy

cca 168 kg 1450 mm

cca 173 kg 1600 mm


cca 179 kg 1800 mm

odvalovací kolečka končí 180mm od konce nástavby (A)

k míře je třeba připočíst popř. výšku těsnění 42 mm


plochá zadní strana optimální pro reklamu

* dle délky zvedacích ramen



STANDARDNÍ VÝBAVA

- Povětrnostně odolný ovládací panel 5 mm tenký s robustními tlačítky montovatelný přímo i na vnější stěnu nástavby
- Plošiny mají certifikát Code XL dle EN12642
- Montážní plotny předvrtané pro jednotlivé typy podvozků
- Průběžný nárazník, plošina bez hl.nosníku pod šasi vozidla
- Silové napájecí kabely, varovné praporky
- Automatické přiklápění k zemi
- Ovládání na spirálovém kabelu
- Kabinový vypínač

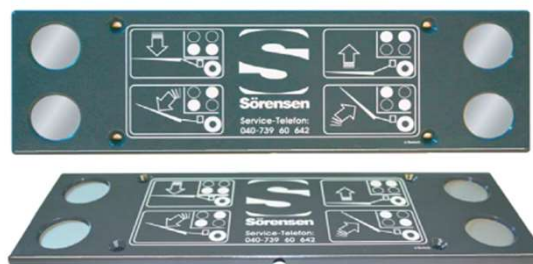

- Standardní záruka 24 měsíců za podmínky provedení roční servisní prohlídky po roce provozu

VOLITELNÁ VÝBAVA

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| Nášlapné kontakty | 2 000 Kč |
| Varovné blikáče | 4 000 Kč |
| Paletové zarážky | 4 500 Kč |
| Obvodové kompletní těsnění | 5 500 Kč |
| Prodloužení záruky na 36 měsíců | 3 000 Kč |
| Příprava pro tažné zařízení | 20 000 Kč |
| Tažná koule | 5 000 Kč |
| Provedení ADR | 14 900 Kč |
| Bezdrátové ovládání | 13 900 Kč |

bez DPH

CENA PLOŠINY bez DPH a montáže

- | | |
|-------------------------|-------------|
| Platforma délky 1450 mm | na vyžádání |
| Platforma délky 1600 mm | na vyžádání |
| Platforma délky 1800 mm | na vyžádání |

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Snadno domontovatelné tažné zařízení
- Nejlehčí plošina ve své třídě
- Snadná montáž, malý převis více místa pro rezervu
- Vyráběno v Německu

