



Platnost od 1.2.2018

1000 kg


## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Hydraulický mechanismus** černě lakovaný do RAL 9005  
1 zvedací a 1 naklápěcí válec  
bezúdržbová ložiska  
tichý agregát s tepel.pojistkou  
hydraulické otvírání platformy
- Zvedací ramena délky** 675 mm a 750 mm
- Max. výška ložné plochy** 1300 mm
- Těžiště nákladu** 600 mm od paty plošiny
- Do užité nosnosti nástavby Code XL** 5000 kg
- Hliníková platforma** šířky do 2520 mm, končí 58 mm pod ložnou plochou (B)
- Vlastní váha** **Délka platformy** plochá zadní strana optimální pro reklamu  
odvalovací kolečka končí 230mm od konce nástavby (A)  
k míře je třeba připočíst popř. výšku těsnění 42 mm
- cca 229 kg 1600 mm
- cca 238 kg 1800 mm

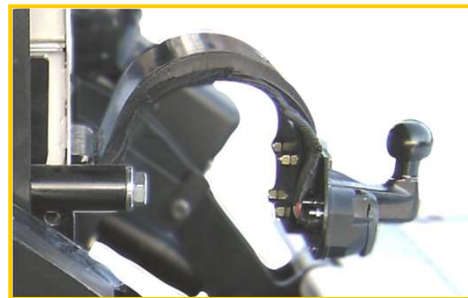

## STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✚ Povětrnostně odolný ovládací panel 5 mm tenký s robustními tlačítky montovatelný přímo i na vnější stěnu nástavby
- ✚ Plošiny mají certifikát Code XL dle EN12642
- ✚ Průběžný nárazník, plošina bez hl.nosníku pod šasi vozidla
- ✚ Silové napájecí kabely, varovné praporky
- ✚ Odvalovací kolečka, automatické přiklápění k zemi
- ✚ Ovládání na spirálovém kabelu
- ✚ Kabinový vypínač

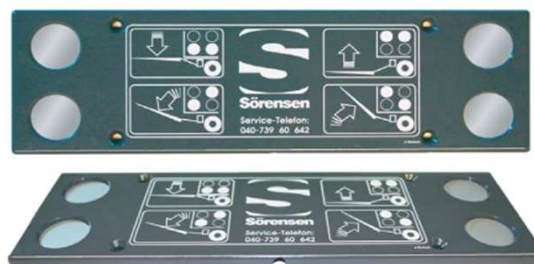

- ✚ Standardní záruka 24 měsíců za podmínky provedení roční servisní prohlídky po roce provozu

## VOLITELNÁ VÝBAVA

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>VOLITELNÁ VÝBAVA</b>           | <b>bez DPH</b> |
| ✚ Nášlapné kontakty               | 2 000 Kč       |
| ✚ Varovné blikáče                 | 4 000 Kč       |
| ✚ Paletové zarážky                | 4 500 Kč       |
| ✚ Obvodové kompletní těsnění      | 5 500 Kč       |
| ✚ Prodloužení záruky na 36 měsíců | 3 000 Kč       |
| ✚ Příprava pro tažné zařízení     | 20 000 Kč      |
| ✚ Tažná koule                     | 5 000 Kč       |
| ✚ Provedení ADR                   | 14 900 Kč      |
| ✚ Bezdrátové ovládání             | 13 900 Kč      |

## CENA PLOŠINY bez DPH a montáže

- ✚ Platforma délky 1600 mm na vyžádání
- ✚ Platforma délky 1800 mm na vyžádání

## HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- ✚ Snadno domontovatelné tažné zařízení
- ✚ Nejlehčí plošina ve své třídě
- ✚ Snadná montáž, malý převis více místa pro rezervu
- ✚ Vyráběno v Německu

## DOTAZY A TECHNICKÁ PODPORA

- ✚ Ing. Petr Lukáš +420 735 799 349

